



6C-4393 六槽壁挂箱



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	6
3.2.2 附件包装方式	7
4. 颜色	7



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：6C-4393 六槽壁挂箱

型式：4U 高度，标准工控机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 6C-4393 六槽壁挂箱工控机箱。

1.3 交货

6C-4393 六槽壁挂箱标准工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 399.3×宽 197.5×高 177.4


净重量：





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

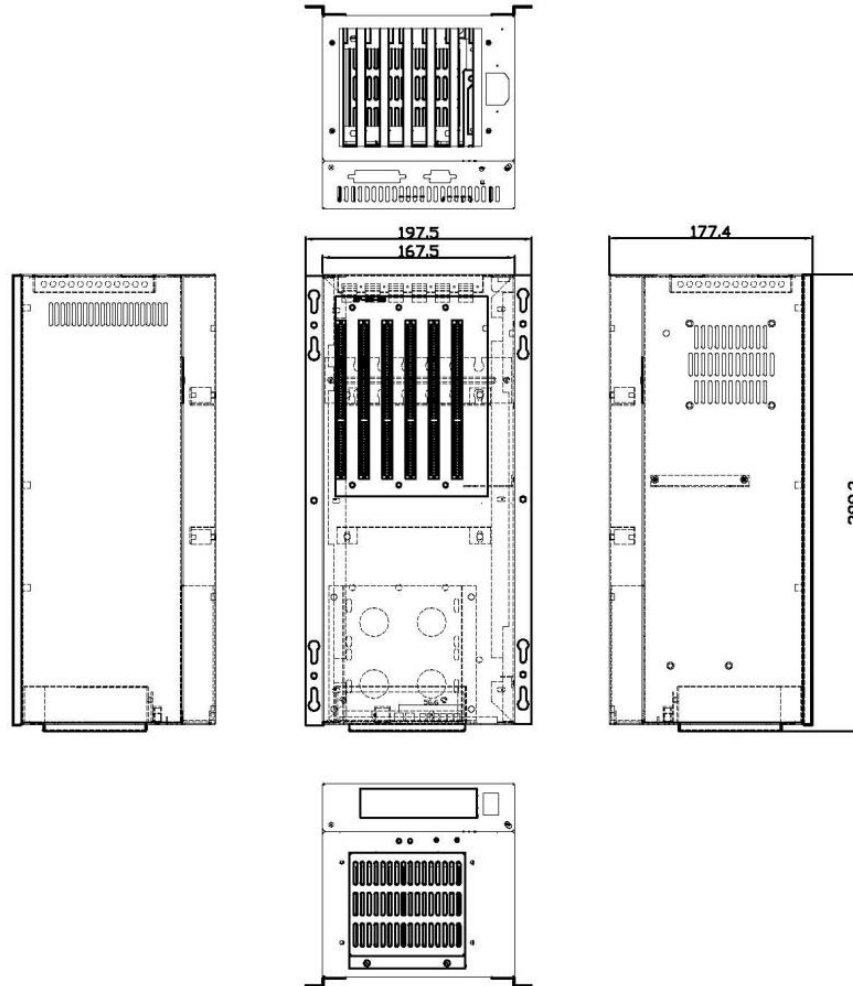

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
8025B 风扇	大 4P 公母座 300 mm 塑胶 防火+环保 (增加 ROHS 标签)	1PCS
9025B 风扇	大 4P 公母座 300 mm	1PCS

2.3.2 线材

名称	规格	数量
POWER-SW 线	1007#26 红黑 2P 600 mm 安规	1PCS
RESET SW 线	1007#26 黄黑 2P 600 mm 安规	1PCS
POWER LED 线	1007#26 红白 1+1P 600 mm	1PCS
HDD LED 线	1007#26 绿白 2P 600 mm 安规	1PCS

2.4 机箱丝印


按我司标准丝印

2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L399.2*197.5*H177.5MM			
2	主用材质	材质:1.0mm SGCC			
3	表面处理	全喷撒点灰			
4	硬盘位	1个			
5	光驱位	无			
6	背板	无			
7	软驱位	无			
8	风扇位	标配1个8025B大4P风扇/1个9025B大4P风扇			
9	适用主板	6槽工业底板			
10	I/O扩展	6个全高PCI/PCIE扩展槽位			
11	外置接口	无			
12	系统控制	Power LED*1, HDD LED*1, Power SW*1, Reset SW*1			
13	适用电源	1U电源			
14	内部附件	螺丝包			
15	安规标准				
16	包装方式	珍珠棉+外箱			
17	包装尺寸	无字纸箱 510*300*310MM K636K			
18	重量	毛重: / 净重:			
19	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域			

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	6C-4393 六槽壁挂箱	1PCS	
2	无字纸箱	510*300*310 mm K636K	1PCS	
3	包装胶袋	600*650*0.05 mm	1PCS	
4	珍珠棉	287.5*298*130 mm EPE 18KG	2PCS	
注:	整体与上述包装一起			
附图	<p>产品按照以下规格包装，形式参见下图。</p>  <p>装箱拆开图（附件盒）</p>			

3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1		205*100*40MM	
2	夹链袋	1		90*60*0.08	
3	圆扁头螺丝	21		#6-32*4.5 白镍	
4	橡胶柱	6		Φ 15*26.5	



3.2.2 附件包装方式



4. 颜色

全喷撒点灰

