

TOP4U 一体机



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：TOP4U 一体机

型式：4U 高度，标准工控机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TOP4U 一体机工控机箱。

1.3 交货

TOP4U 一体机 工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 550×宽 428×高 177


净重量：





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

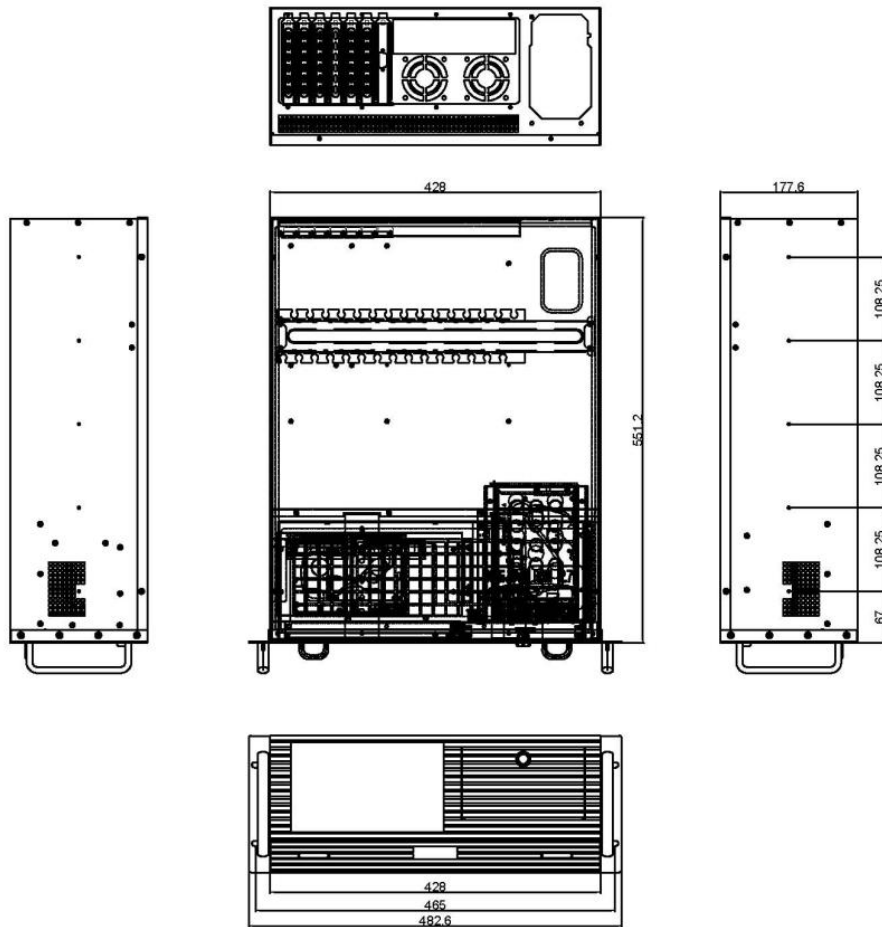

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
8025S 风扇	大 4P 公母同体 300MM 转数 2200 12V 0.1A 防火+环保 (增加 ROHS 标签)	2PCS

2.3.2 线材

名称	规格	数量
开关组件线	18P 空 2 位杜邦 2.54 2*8P UL1007.26 号 600 mm	1PCS
单塑胶头 USB 线	单 4P 塑胶头 300 mm 端子丝印	1PCS



2.4 机箱丝印


按我司标准丝印

2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L550*W428*H177MM			
2	主用材质	1.2mm SGCC/铝合金			
3	表面处理	外表面喷涂粉黑（430277），内部配件不喷			
4	硬盘位	2个前置热插拔 3.5 兼容 2.5 硬盘位，内置 1 个 3.5 硬盘架或 2 个 2.5 硬盘架			
5	光驱位	无			
6	背板	2 盘位 SATA 背板 A 112.4*49.5*2.5			
7	软驱位	无			
8	风扇位	2 个 8025S 风扇 大 4 接口			
9	适用主板	12*13 以下标准主板			
10	屏/键盘	8.9LCD 屏 / 鼠标套装 触摸 (DX-87F) 键盘+滑鼠 USB 接头			
11	屏幕分辨率	1024*600			
12	I/O 扩展	7 个全高 PCI/PCIE 扩展槽位，竖插			
13	外置接口	2 * USB 2.0			
14	系统控制	Power LED*1, Reset*1, Power SW*1, HDD LED*1			
15	适用电源	标准 ATX 电源			
16	内部附件	螺丝包			
17	安规标准				
18	包装方式	外箱+珍珠棉			
19	包装尺寸	外箱 700*580*305MM K636K 按图印刷			
20	重量	毛重： / 净重：			
21	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域			

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	TOP4U 一体机	1PCS	
2	纸箱	700*580*305 K636K 按图印刷	1PCS	
3	包装胶袋	950*760*0.05MM	1PCS	
4	套角珍珠棉	250*250*270MM (加料) 18KG	4PCS	
注:	整体与上述包装一起			
附图	产品按照以下规格包装，形式参见下图。  装箱拆开图 (附件盒)			

3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1		260*150*40MM	
2	夹链袋	1		90*60*0.08	
3	铁柱	15		#6-32*8.5*3.5	
4	沉头螺丝	8		M3*4 白镍 小头	
5	沉头螺丝	1		#6-32*5 白镍	
6	伞头螺丝	8		M3*5 白镍	
7	平头螺丝	16		#6-32*4.5 白镍 铁 (热插拔专用)	
8	圆头螺丝	4		M2*4 白镍	
9	圆扁头螺丝	15		#6-32*5.5 白镍	
10	圆扁头螺丝	4		#6-32*5.5 黑镍	
11	VGA 转接线	1		双公头 300mm	

3.2.2 附件包装方式



4. 颜色

把手、挂耳喷砂氧化亮黑色/前面板组件喷涂砂纹黑 (KC-31084), (其它钢板本色)

