



TOP5008E



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：TOP5008E

型式：4U 高度，标准工控机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TOP5008E 工控机箱。

1.3 交货

TOP5008E 工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 482×宽 500×高 172±2.0 mm（带耳朵尺寸）

净重量：..KG


（以下图片为整机展示，实际不含主板电源和显卡）





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

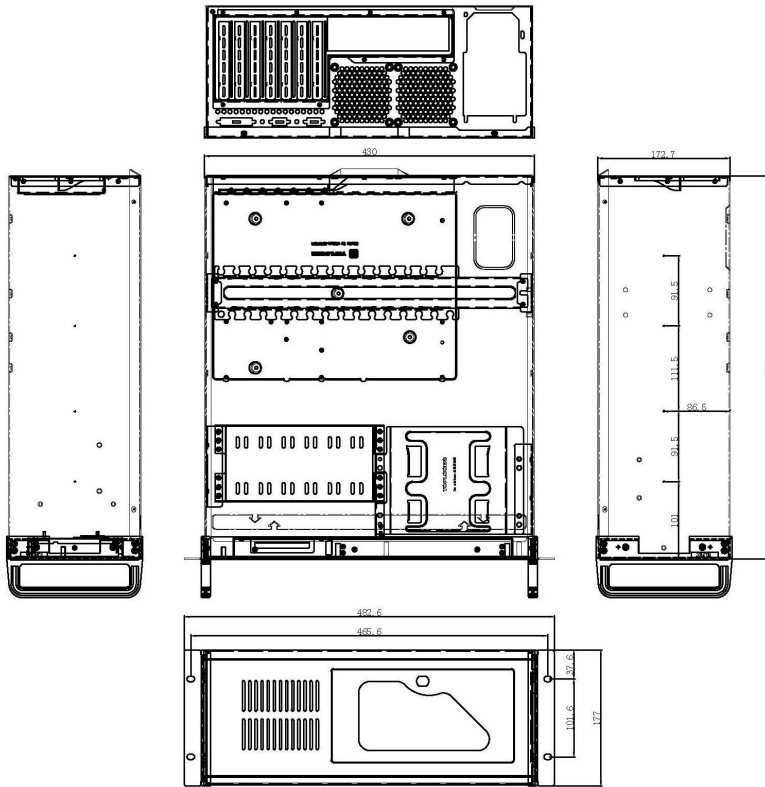

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
12025S	大 4P 公母同体 26AWG 线长 300MM 转数 2000 防火+环保 DC12V 0.24A	1PC
8025S	大 4P 公母同体 26AWG 线长 300MM 转数 3000 防火+环保 DC12V 0.2A	2PCS

2.3.2 线材

名称	规格	数量
POWER SW 线	1007#26 红黑 1+1P 600 mm 并线	1PC
RESET SW 线	1007#26 黄黑 2P 600 mm 并线	1PC
POWER LED 线	1007#26 红白 1+1P 600 mm 并线	1PC
HDD LED 线	1007#26 绿白 2P 600 mm 并线	1PC
TOP-4U 双 USB 线	4U 通用(塑胶头) 2*5P 600 mm 屏蔽线 10P 端子	1PC
KB-LK 线	1007#26 绿黑 2P 600 mm 并线	1PC

2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L500*W427*H177mm			
2	主用材质	马钢（环保，耐指纹 1.2mm SGCC）			
3	表面处理	内部配件不喷，其他全喷粉			
4	硬盘位	8 个前置 3.5" 硬盘位（最多兼容 2 个 2.5" SSD）			
5	光驱位	2 个前置 5.25" 光驱位			
6	软驱位	1 个 3.5" 软驱位，兼容 3.5" 硬盘			
7	风扇位	前置 1 个 12025S 风扇/后置 2 个 8025S 风扇			
8	适用主板	标准 12"×9.6" 及以下尺寸的主板			
9	I/O 扩展	7 个全高 PCI/PCIE 扩展槽位，竖插			
10	外置接口	2 * USB 2.0/可选配 2 * USB 3.0			
11	系统控制	POWER LED*1, HDD LED*1, KB-LK LED, RESET SW*1, POWER SW*1, KB-LK SW*1			
12	适用电源	4U 标准 ATX 电源			
13	内部附件	螺丝包			
14	安规标准				
15	包装方式	外箱+天地盒			
16	包装尺寸	外箱 630*530*260 K636K 同 4508 印刷			
17	重量	毛重:.. / 净重:..			
18	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域			

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	TOP5008E 机箱	1PCS	
2	纸箱	630*530*260 K636K	1PCS	
3	包装胶袋	800*750*0.05 mm	1PCS	
4	天地盒+珍珠棉	620*520*70 B=B	2PCS	
注:	整体与上述包装一起			
附图	<p>产品按照以下规格包装，形式参见下图。</p>  <p>装箱拆开图</p>			

3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1		205*100*40MM	
2	夹链袋	1		90*60*0.08	
3	铁柱	9		#6-32*8.5*3.5 镀镍	支撑主板
4	伞头螺丝	4		M3*5 白镍	锁 SSD
5	六角平头螺丝	7		#6-32*5 白 带花齿	锁扩展卡
6	圆扁头螺丝	23		#6-32*5.5 白镍	锁主板、锁硬盘
7	圆扁头螺丝	4		#6-32*5.5 白镍（黑色机箱， 则螺丝为黑色）	锁电源
8	夹链袋	1		90*60*0.08	
9	压卡钩(58)	1	SGCC	1.2*68*15	
10	压卡钩(35)	1	SGCC	1.2*45*15	
11	压卡钩(18)	1	SGCC	1.2*28*15	
12	EVA	3		14*10*3MM 贴在压卡钩上	
13	蜂鸣器+线材	1		∅ 10、802 无脚自带 50 mm长	
14	封条	2		T=0.5 SGCC	



3.2.2 附件包装方式



4. 颜色

白色



黑色

